





ケーブルテレビが送信しているテレビ信号

- V アナログ地上波（平成23年7月まで）
- U デジタル地上波
- Q-BS デジタルBS波（64QAMに変換） ← 信号変換しているため、
- Q-CS デジタルCS波（64QAMに変換） ← STBで受信します。



テレビに内蔵のBSチューナーを使用するためには、BSアンテナが必要です。

BS  
A-BS アナログBS波（平成23年7月まで）  
D-BS デジタルBS波

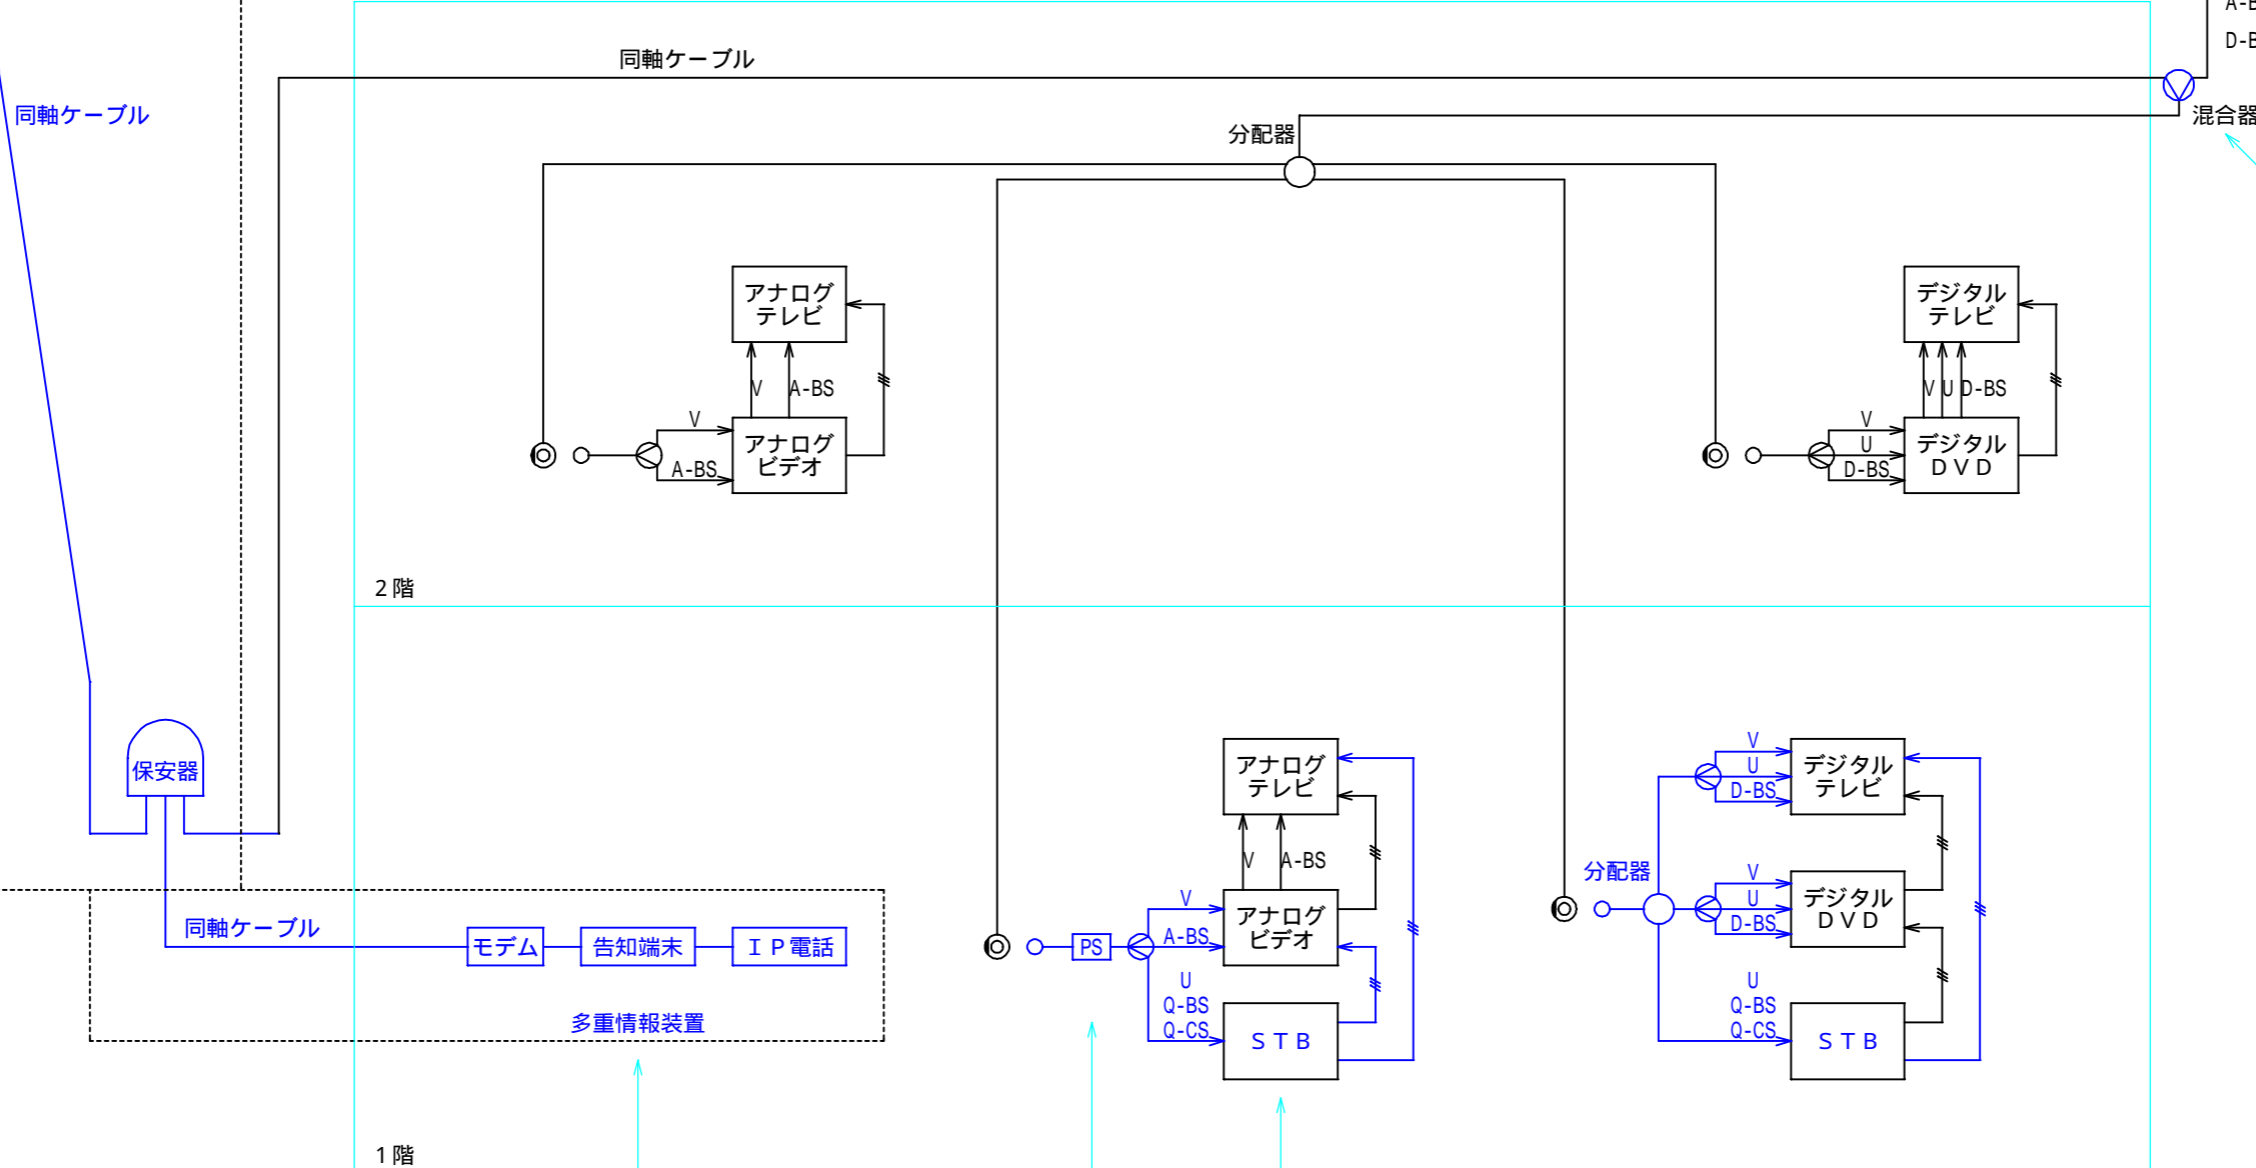

4分配を超える場合はブースターに変更します。  
STBを使用する場合は770MHzBCブースターを使用します  
STBを使用しない場合は既存のVUBSブースターを使用できます。

BSアンテナには、旧タイプのBSアンテナと、新タイプのBCアンテナの、2種類があります。

	BS	BC
アナログBS波	○	○
デジタルBS波	○	○
110度CS波	×	○

110度CS波は有料です。

CATVに加入すると保安器まではONT(市CATV)が工事です。保安器は、1階部分に取り付けられます。

多重情報装置の設置を承諾するとONT(市CATV)が無料で工事です。

CATVのBSおよびCSを視聴するためには、STBが必要です。STBでは、デジタル地上波も視聴することができます。

PSは、BSアンテナ電源です。各テレビから電源を送る場合は分配器を全端子電流通過型に変えます。

**ケーブルテレビの接続**  
本図は、代表的な接続例を表しています。各家庭の事情によっては、これ以外の接続になることもあります。